




**RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ  
AVEC JOINT EPDM  
EN ACIER ZINGUÉ**

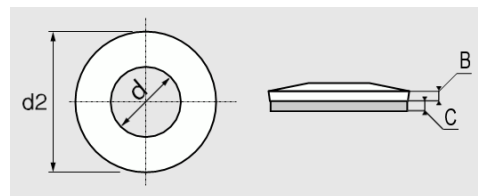

Ø	d2	B	C	Cond.	kg/100
4,8	14	0,70 - 0,90	2,30 - 2,70	500	0,132
4,8	16	0,70 - 0,90	2,30 - 2,70	500	0,157
5,5 ou 6,3	16	0,70 - 0,90	2,30 - 2,70	250	0,150
5,5 ou 6,3	19	0,70 - 0,90	2,30 - 2,70	250	0,232
5,5 ou 6,3	25	0,70 - 0,90	2,30 - 2,70	250	0,440