




**RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ  
AVEC JOINT EPDM  
EN INOX A2**

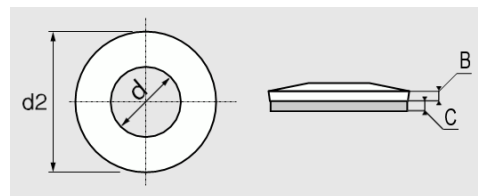

Ø	d2	B	C	Cond.	kg/100
4,8	14	0,70 - 0,90	2,30 - 2,70	200	0,114
5,5 ou 6,3	16	0,70 - 0,90	2,30 - 2,70	200	0,152
4,8	19	0,70 - 0,90	2,30 - 2,70	100	0,165
5,5 ou 6,3	19	0,70 - 0,90	2,30 - 2,70	100	0,245
5,5 ou 6,3	22	0,70 - 0,90	2,30 - 2,70	100	0,265
5,5 ou 6,3	25	0,70 - 0,90	2,30 - 2,70	100	0,440