



Técnicas Expansivas S.L.
Segador 13, Logroño, Spain
18

DoP TEKA2 - www.indexfix.com
EN 14592
Load bearing timber structures






Figura A: avellanado interior 5.0

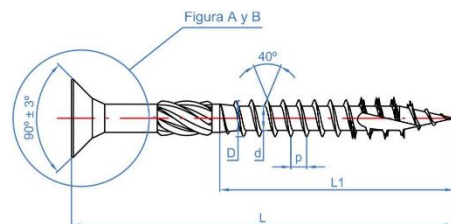

GSWR Punta Ultra Afilada 5.0

VIS À BOIS À HAUT RENDEMENT TÊTE FRAISÉE INOXYDABLE A2 EMPREINTE TX

PARAMETRES D'INSTALLATION

DIAMETRE	Ø 5.0
dk: diamètre tête	[mm] 7.5
L: longueurs	[mm] 50 - 70
D: diamètre filetage extérieur	[mm] 5
d: diamètre filetage intérieur	[mm] 3.3
p: pas de vis	[mm] 2.2
Empreinte Tx	T25
Code embout de vissage	PUTO25

MATÉRIAUX :



bois noble



bois de pin



bois feuillu



Panneau bois épais

* AUTRES DIMENSIONS NOUS CONTACTER contact@visserie-sabf.fr ou au [02.40.49.94.83](tel:02.40.49.94.83)